



## SIPHON POUR GROUPE DE SÉCURITÉ

Code interne : SGS20W

### Description.

- **Siphon pour groupe de sécurité** (F. 26x34")
- Entrée Femelle 26x34 (1")
- **Matière** : plastique
- **Dimensions produit** (H x L x P en cm) : 12 x 8,6 x 6,10
- **Poids** (g) : 60

### Applications.

- Les siphons sont conçus pour évacuer l'eau de purge des sur-pressions lors de la chauffe. Ils garantissent la non contamination des circuits d'eau froide et chaude sanitaire.

### Avantages.



- Siphon avec déflecteur, la garde d'eau évite les remontées d'odeurs

### Généralités/ Données logistiques.

- **Réf.** 3164636
- **Packaging** : vrac gencodé
- **Pays de Fabrication** : FRANCE



### Notice / infos pratiques.

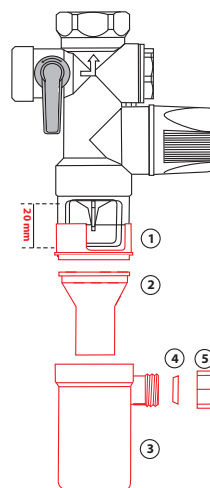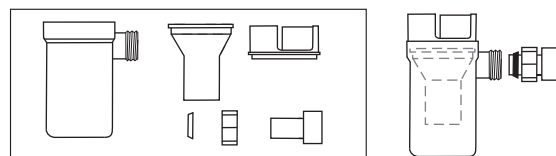

ATTENTION : Le déflecteur doit être installé selon le dessin ci-contre de façon à respecter la côte de **20 mm** minimum. Cette position protège efficacement des projections d'eau en cas d'ouverture du groupe.

Après avoir glissé la pièce ② dans l'entonnoir ③, encliquer le déflecteur ① sur l'entonnoir ③. Glisser l'écrou ⑤ puis le joint ④ sur l'embout à coller ⑥. Introduire l'embout ⑥ dans l'entonnoir ③ puis visser l'écrou ⑤ sur celui-ci. Enfin, visser le tout sur la garde d'air du groupe de sécurité.

