

**KIT JOINTS FIBRE pour filetage femelle**

FIBER SEAL KIT

Code interne : KIT JCFX19

 **Description.**
- Assortiment de 19 joints fibre pour filetage femelle

12x17 (x5)



15x21 (x5)



20x27 (x5)



26x34 (x2)



33x42 (x1)



40x49 (x1)

 **Applications.**

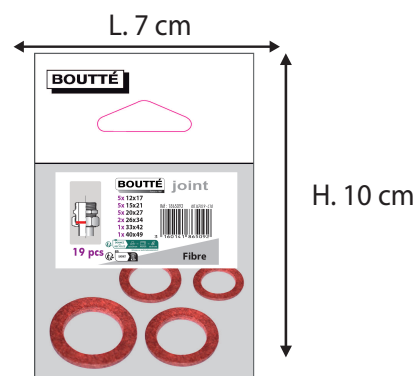
- Joint pour filetage femelle

 **Avantages.**

- Assortiment de 6 tailles de joints
- Assure une étanchéité de raccord fileté

 **Généralités/ Données logistiques.**

- Réf. 1865092- **Packaging** : sBrochable
- **Pays de Fabrication** : FRANCE


 **Notice / infos pratiques.**
Les joints plats

Les joints plats en fibre se positionnent entre deux raccords filetés ayant une portée plate. L'étanchéité ne se fait pas au niveau du filetage mais sur l'extrémité du tube (ou flexible) qui vient se mettre en appui sur l'extrémité de l'autre canalisation. Il s'agit le plus souvent d'éléments pourvus d'écrous tournants permettant un montage ou démontage plus aisé.

Le choix du joint est lié au fluide concerné : fuel, gaz, oxygène, eau potable, froide ou chaude, huile, etc.

